


Προφίλ 1:1


Profiles 1:1








P161		
Kάσα¦Frame		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	233,4 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	87,8 mm	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	2,79 cm⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	15,69 cm ⁴	
Βάρος Weight	1114,9 gr/m	




P156		
Κολώνα χωρίσματος¦Mullion		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	262 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	132 mm	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	37,62 cm ⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,73 cm⁴	
Βάρος Weight	1397,5 gr/m	







P160		
Τραβέρσα ¦Transom		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	209,8 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	77,5 mm	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,43 cm⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	11,75 cm⁴	
Βάρος Weight	935,2 gr/m	



S-20x10x1,5		
Ορθογώνιο προφίλ¦Rectangle tube profile		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	59,5 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	59,5 mm	
Pοπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,12 cm ⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,38 cm ⁴	
Βάρος Weight	218,7 gr/m	








P157		
Πηχάκι για ανοδίωση Glazing bead for anodizing		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	77 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	22,5 mm	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,15 cm⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,05 cm⁴	
Βάρος Weight	156 gr/m	



P165		
Πηχάκι για ηλεκτροστατική βαφή Glazing bead for powder coating		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	77 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	22,5 mm	
Pοπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,15 cm⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,05 cm⁴	
Βάρος Weight	154 gr/m	













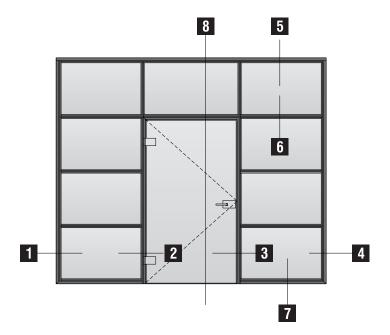



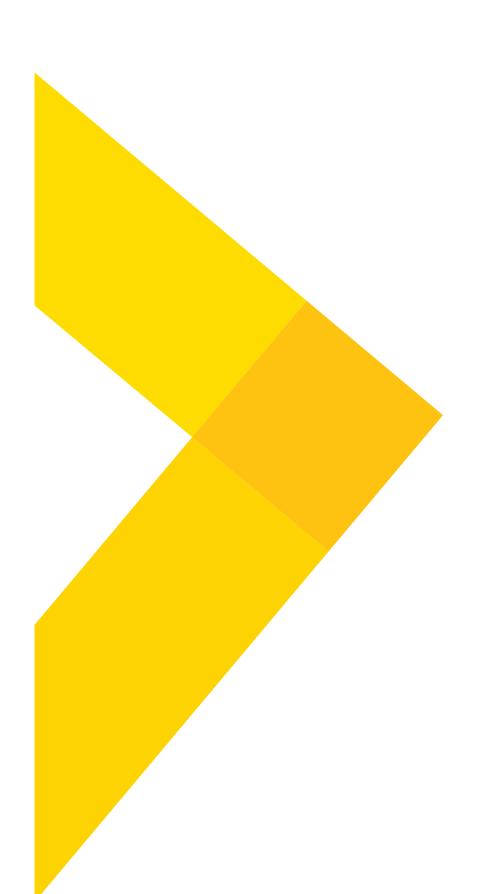



Τομές 1:1


Sections 1:1







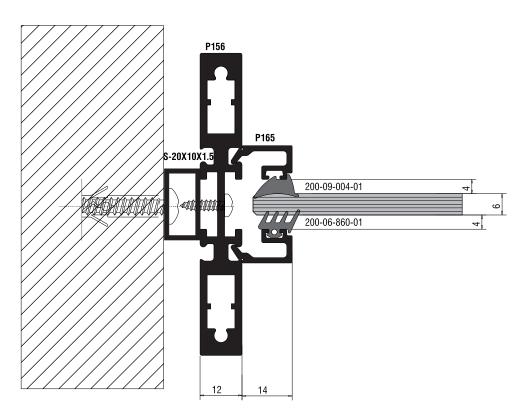





For corner constructions, "T" profile, cross etc use the profiles of P200 system

Για γωνιακές κατασκευές, ταφ, σταυρό κλπ. χρησιμοποιήστε τα προφίλ του P200








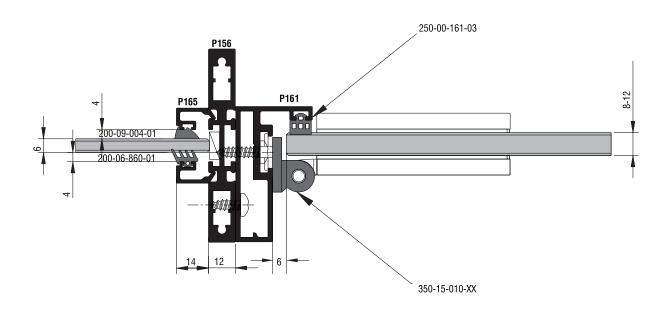


Scale 1:2









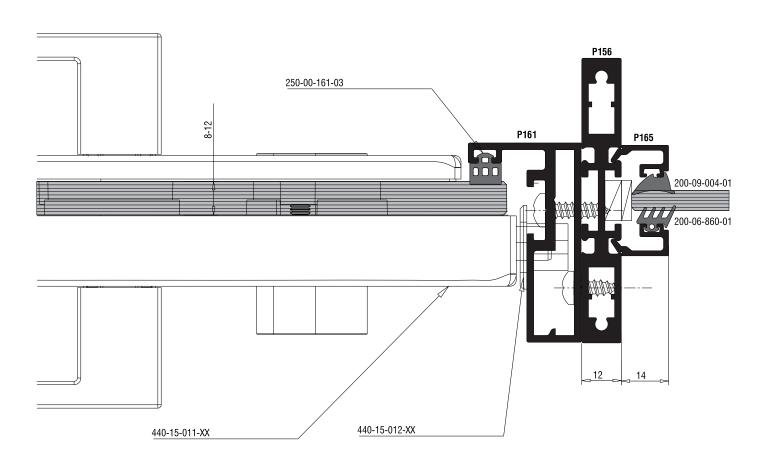









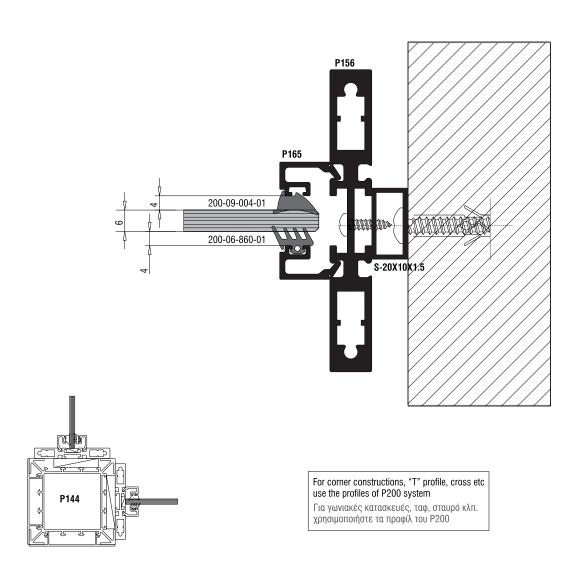







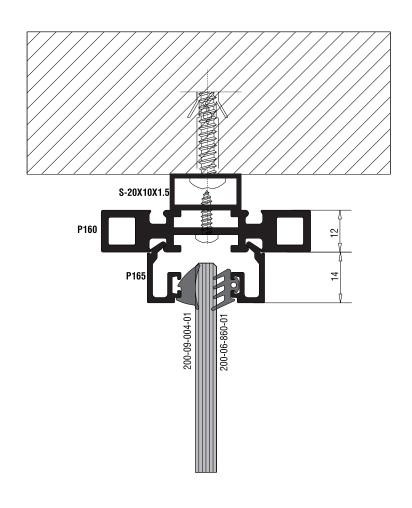









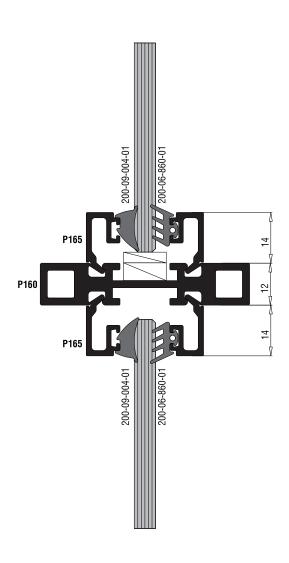









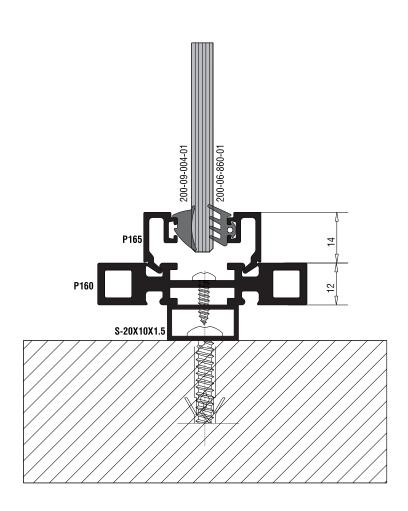








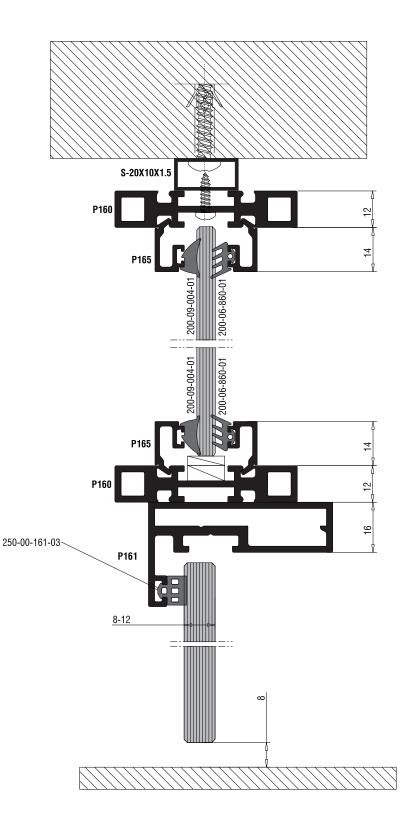






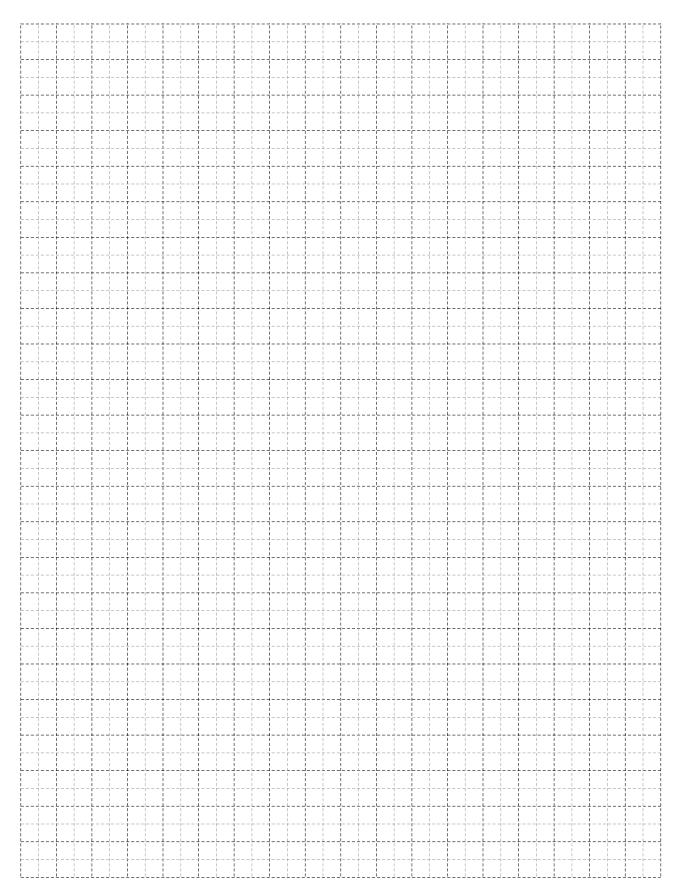





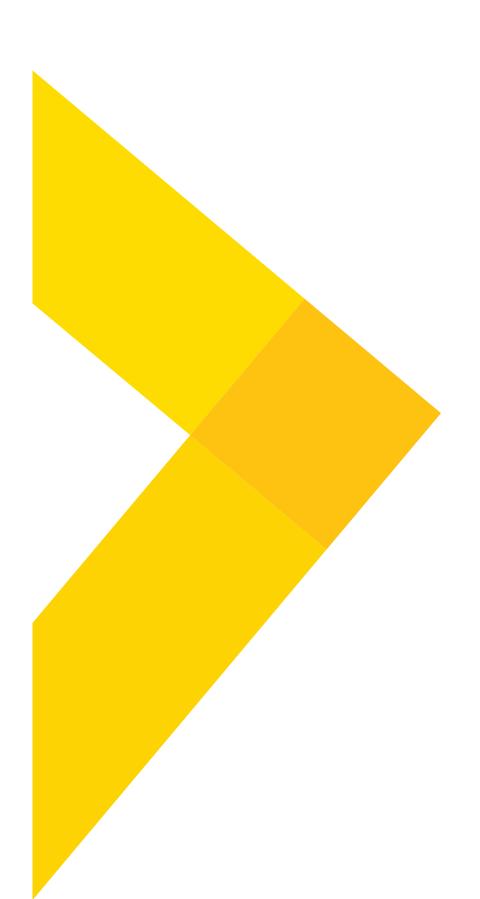


Μέτρα Κοπήs Cutting List






Κοπές κάσας - Frame cuttings

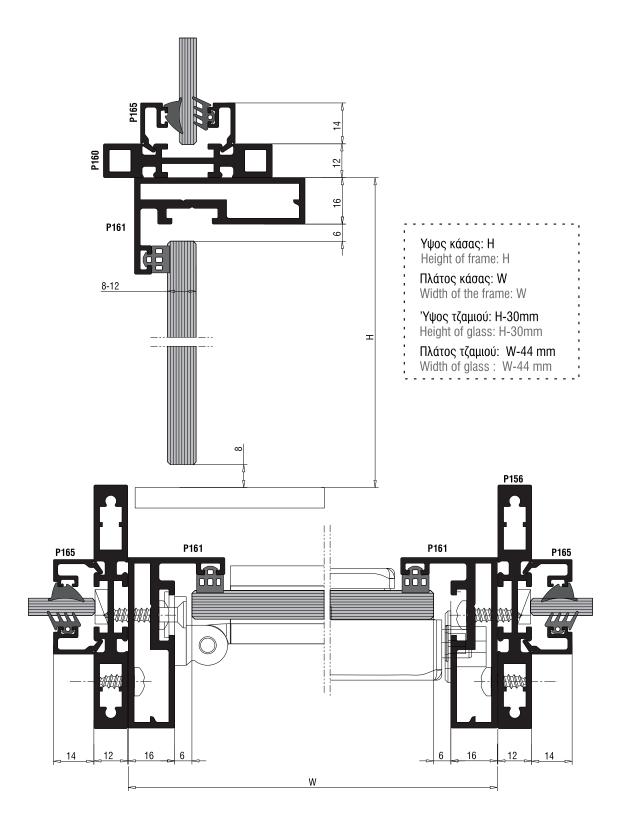






Κοπή και κατεργασία υαλοπίνακα - Cutting and milling of glazing

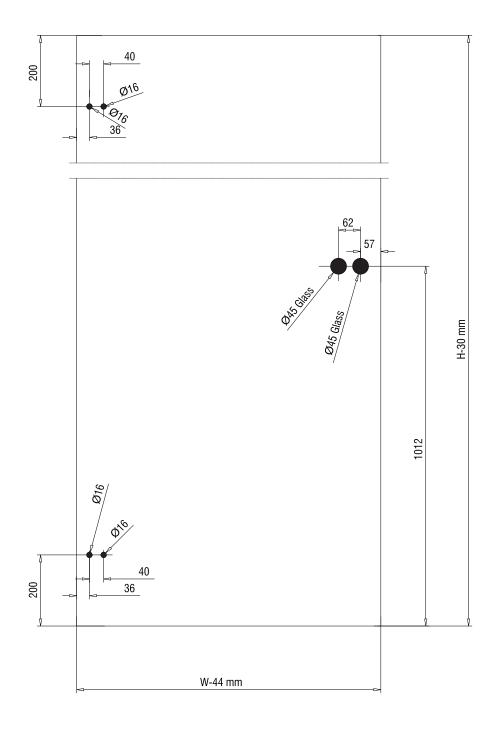





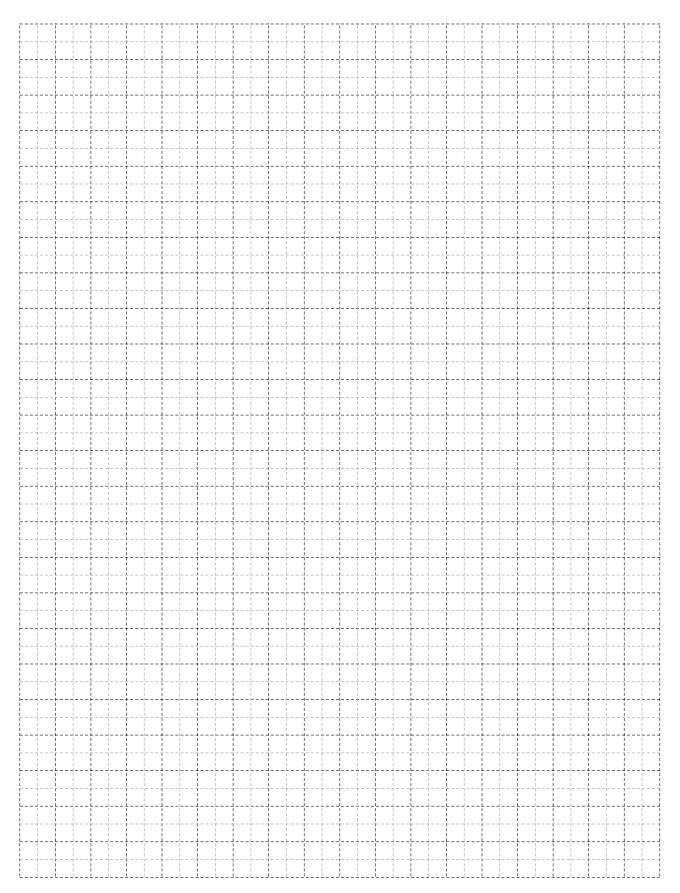














Μεντεσες γυαλινης πορτας P150 urban 350-15-010-XX ¦ Hinge of glass door P150 urban 350-15-010-XX









Διαθέσιμα χρώματα XX / Available colours XX:


- -33 Φυσική ανοδίωση / natural anodizing
- -45 Μαύρη ανοδίωση / black anodizing
- -16 Inox ανοδίωση / inox inodizing









Αντίκρισμα κλειδαριάς πόρτας P150 urban 350-15-010-XX ¦ Striker for door lock P150 urban 350-15-010-XX












Κλειδαριά γυάλινης πόρτας με χερούλι 440-15-012-XX ¦ Lock of glass door with handle 440-15-012-XX

Διαθέσιμα χρώματα XX / Available colours XX:

- -33 Φυσική ανοδίωση / natural anodizing
- -45 Μαύρη ανοδίωση / black anodizing
- -16 Inox ανοδίωση / inox inodizing



Προσοχή ! Παχος τζαμιού 8-12 mm Attention ! Glass thickness 8-12 mm

